Technische fiche :

MLA 7-75 H-Z

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Statische kieplading met bak (recht)		3378 kg
Statische kieplading met bak (volledige omwenteling)		2621 kg
Statische kieplading met vorken (recht)		2741 kg
Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)		2174 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	3.47 m
Max. hefhoogte (onder de vorken)	h3	3.28 m
Lostrekkracht aan de bak		5906 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		4781 kg
Onbelast gewicht (met vorken)		4953 kg
Wielbasis (y)	y	2.06 m
Totale breedte van overkapping met 4 palen	b22	1.28 m
Totale breedte cabine	b4	1.28 m
Totale hoogte met FOPS verwijderd en ROPS ingeklapt	h36	1.99 m
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2.48 m
Totale hoogte met cabine	h17	2.48 m
Graafhoek	a4	45 °
Storthoek	a5	45 °
Scharnierhoek	a19	45 °
Overall width less bucket	b1	1.74 m
Overall length - Less Bucket	l2	4.44 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.31 m
Motor		
Merk		Deutz
Motormodel		TD_3_6_L4
Motornorm		Stage IIIB, Stage V, Tier 4
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3600 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		74.30 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		330 Nm / 1600 rpm
Motorkoelingssysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		30 km/h
Rijsnelheid (belast)		20 km/h
Differentieelslot		Machinevergrendeling achter- en voorzijde
Handrem		Handmatig
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		70 l/min / 200 bar
Hoog debietoptie (l/min)		110 l/min
Aandrijfdruk hydraulisch systeem		380 bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		74 l
Inhoud brandstoftank		102 l
Geluid en trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS cab (level 1)

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Essential	Classic	Premium
Lifting function			
Armophanging "CRC"	O	O	S
Hydraulische leiding hulpstuk	S	S	S
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	S	S	S
Operator station			
Air conditioning with manual adjustment	-	O	-
Gesloten cabine met verwarming	-	S	S
Luchtvoorfilter	S	S	S
Luifel	S	-	-
Manual air conditioning	-	-	S
Mechanical cloth seat (KAB)	S	S	-
Stoel met luchtvering	-	O	S
Tuner car radio (50 W)	-	S	S
Verstelbare en telescopische stuurkolom	S	S	S
Vloermat	S	S	S
Motorization/Power			
Continue stroomhydrauliek	S	S	S
Derde snelheid	O	O	S
Hand throttle	S	S	S
Snelheidsregeling	O	O	S
Lighting			
Complete wegverlichting	O	S	S
Flat Led Rotating Beacon	O	O	O
Ledwerkverlichting voor en achter (x 4: 2 voor + 2 achter)	S/O**	O	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	S	-

MLA 7-75 H-Z - Tekening met afmetingen

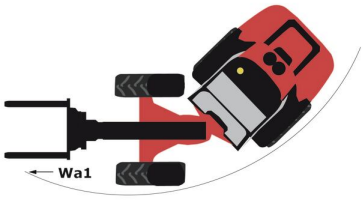



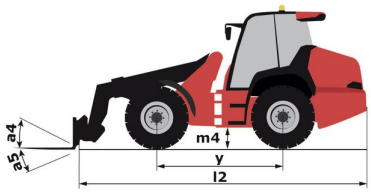

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes